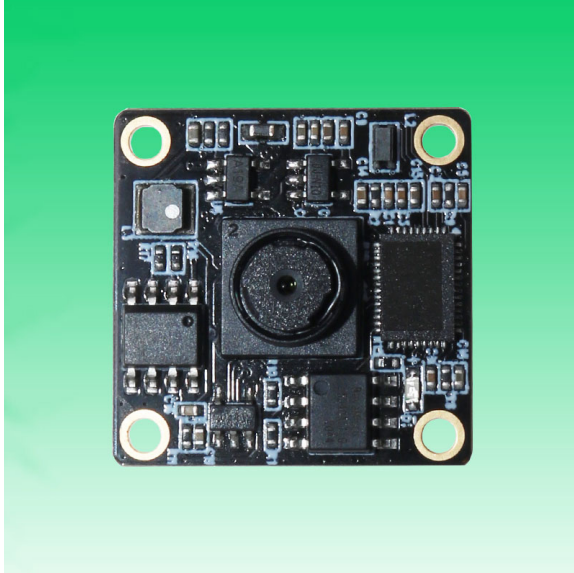


KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR**2MP OmniVision OV2732 Kein IR-Filter Fester Fokus USB 2.0 Kameramodul**

KLT-USB2A-OV2732 V1.2 NIR ist ein 2-MP-USB-Kameramodul mit festem Fokus, das auf einem 1/4-Zoll-OV2732-Bildsensor basiert. Es liefert ultrascharfe Hochgeschwindigkeitsbilder mit 2K-Auflösung.

Der kompakte Objektivhalter ermöglicht den Einbau in kleine mobile Geräte. Dieses Kameramodul ist die ideale Lösung für Gesichtserkennung, Identitätserkennung und Zugangskontrolle.

Hauptmerkmale

- (1) OmniVision OV2732-Sensor mit 2K-Auflösung (1920 x 1080).
- (2) Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Plug-and-Play
- (3) MJPG- und YUV2-Ausgabeformat
- (4) Geringer Stromverbrauch
- (5) Kompakte Größe
- (6) UVC-kompatibel mit Windows, Linux, OS mit UVC-Treiber
- (7) USB-OTG-Unterstützung (On-The-Go).

KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR

2MP OmniVision OV2732 Kein IR-Filter Fester Fokus USB 2.0 Kameramodul

Kameramodul Nr.	KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR
Auflösung	2MP
Bildsensor	OV2732
Sensorart	1/4"
Pixel Größe	2.0 um x 2.0 um
EFL	3.20 mm
F.NO	2.80
Pixel	1920 x 1080
Betrachtungswinkel	70.0°(DFOV) 58.6°(HFOV) 45.3°(VFOV)
Linsenabmessungen	8.50 x 8.50 x 5.40 mm
Modultyp	Fester Fokus
Linsenmodell	KLT-LENS-M5182
Schnittstelle	USB 2.0
Ausgabeformat	MJPEG / YUV2
Automatische Steuerung	Sättigung, Kontrast, Schärfe Weißabgleich, Belichtung
Audio	Keiner
Automatische Steuerung	DC 5V
Arbeitsstrom	Max 500mA
PCB-Größe	22.00 x 22.00 mm
Systemkompatibilität	Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, 11 Android, Mac OS, Linux or OS with UVC Treiber Raspberry Pi by USB-Anschluss
Software für USB-Kamera	AMCAP, Webcam Viewer, V4L2 Controls Contacam, VLC Player, MotionEye OS iSpy, ZoneMider, Yawcam
Linsentyp	Keine IR-Filterlinse
Betriebstemperatur	-40°C to +85°C
USB-Kabel	KLT-Cable-U001

Breite Kompatibilität mit Windows, Android, Mac OS, Linux oder Raspberry Pi




www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR**2MP OmniVision OV2732 Kein IR-Filter Fester Fokus USB 2.0 Kameramodul**

Ansicht von oben



Seitenansicht

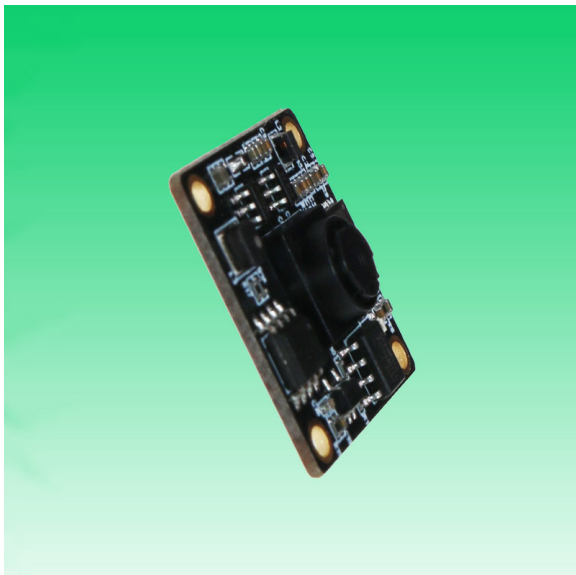

Untersicht






Gegenstecker

KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR**2MP OmniVision OV2732 Kein IR-Filter Fester Fokus USB 2.0 Kameramodul**




FORMAT	RESOLUTION	FRAME RATE
		USB 2.0
MJPEG	320 x 240	30 FPS
	640 x 360	30 FPS
	640 x 480 (VGA)	30 FPS
	1280 x 720 (720P)	30 FPS
	1920 x 1080 (1080P)	30 FPS
YUY2	320 x 240	30 FPS
	640 x 360	30 FPS
	640 x 480 (VGA)	30 FPS



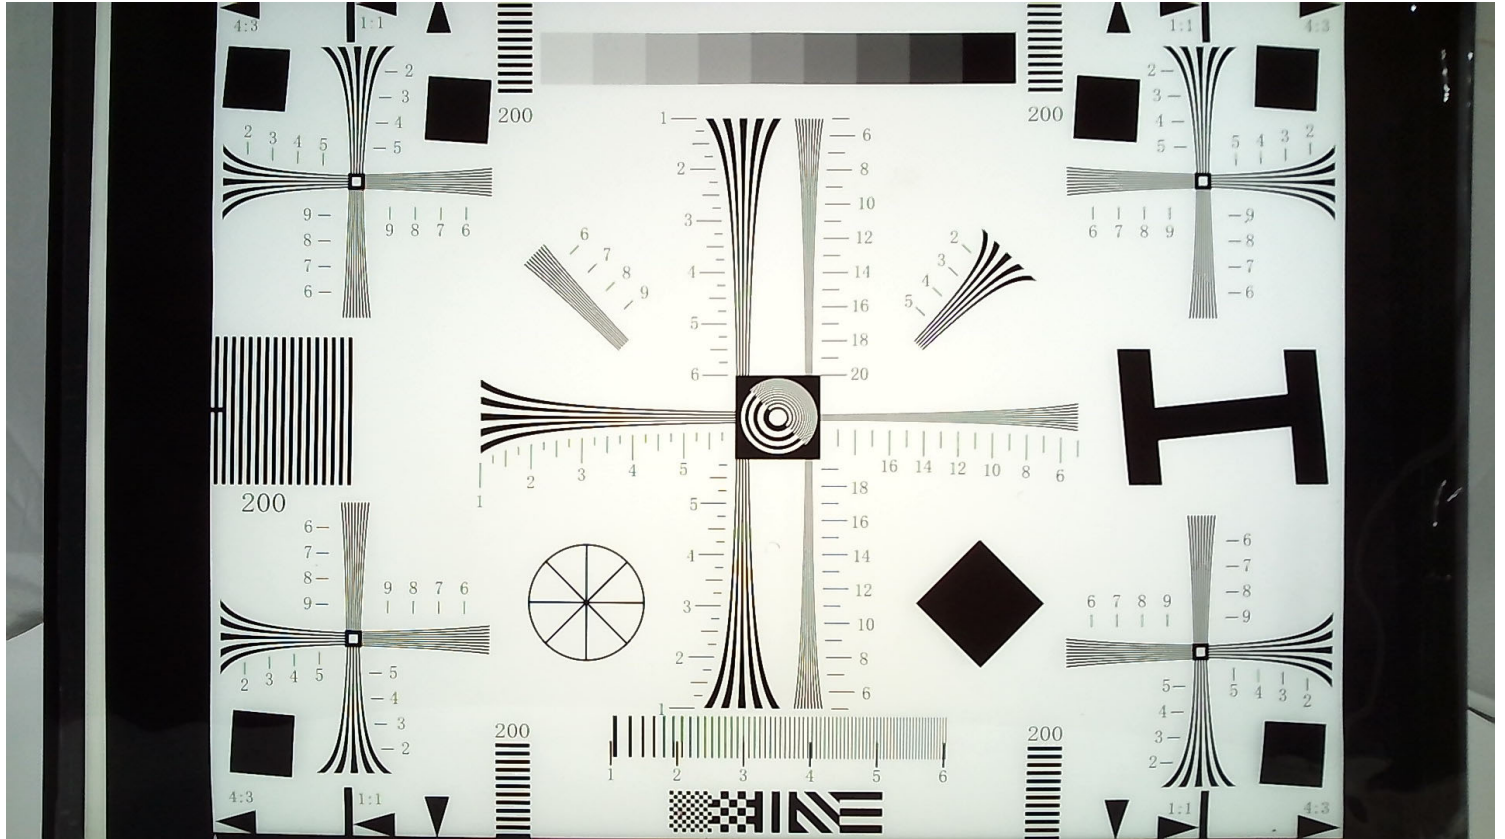

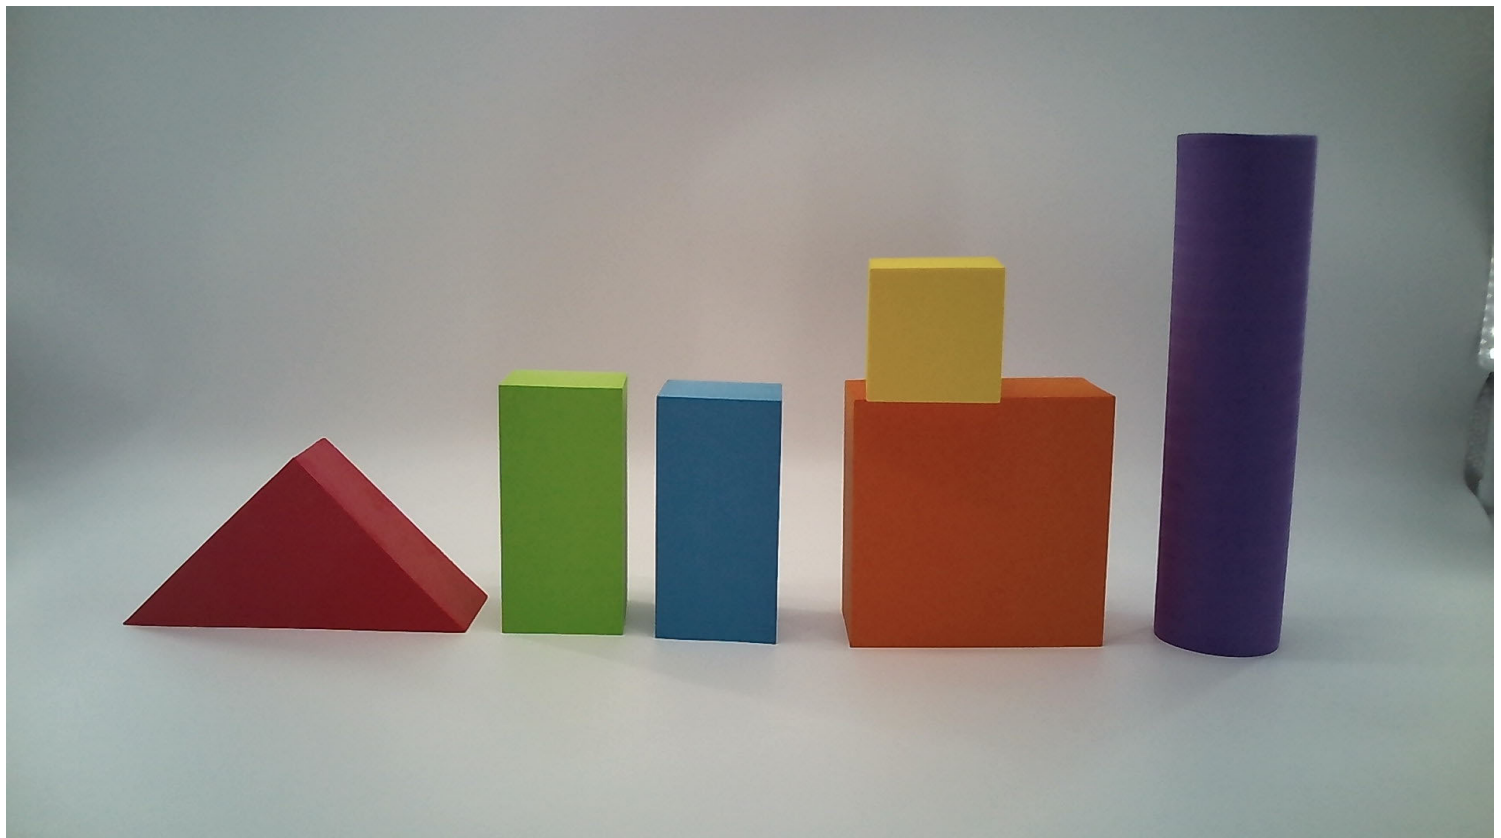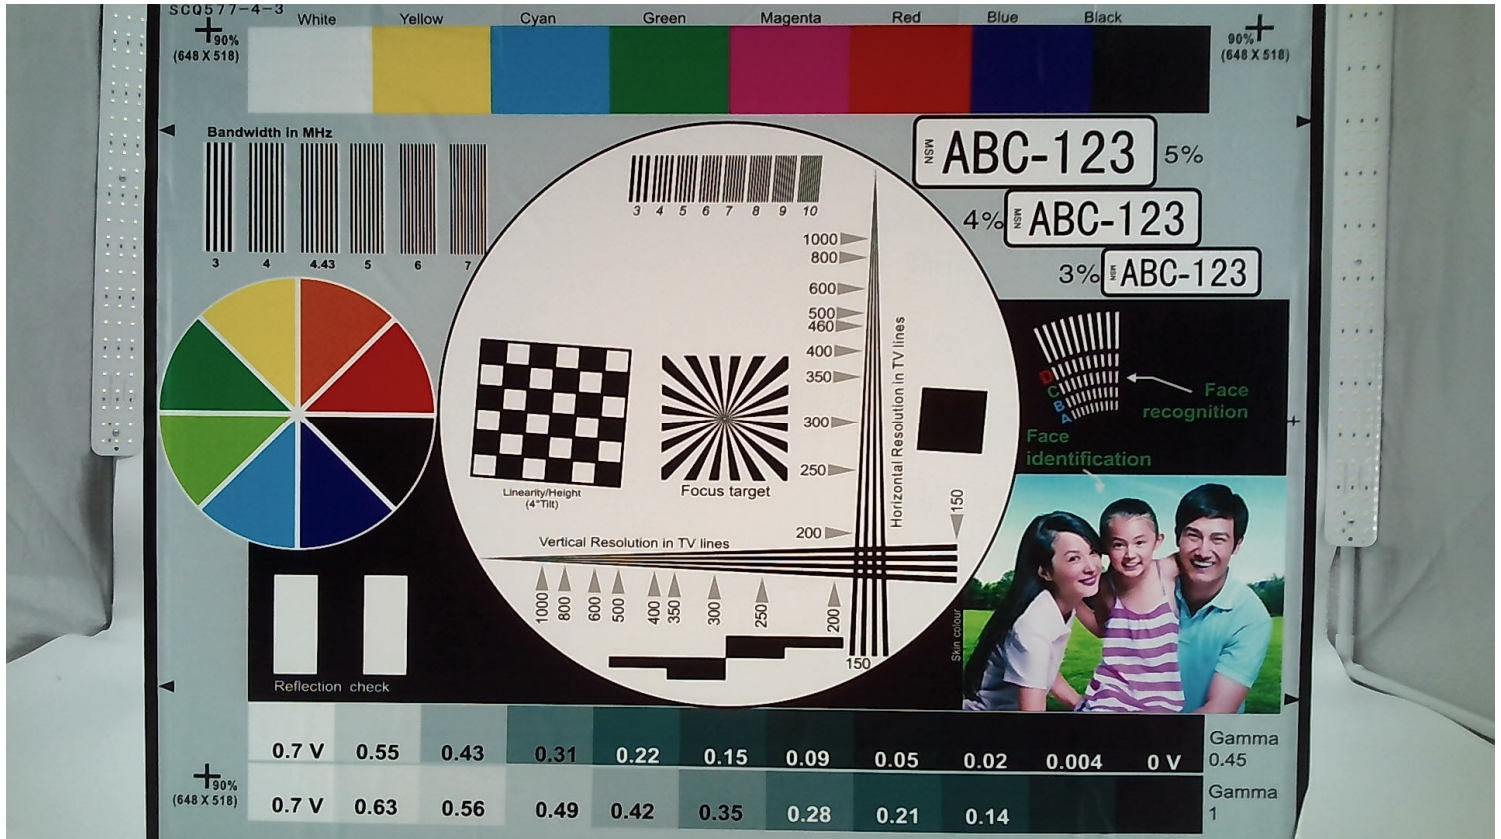

Version	Information	Date
V1.0	First Version	3-2-2019
V1.2	Change lens	9-26-2021

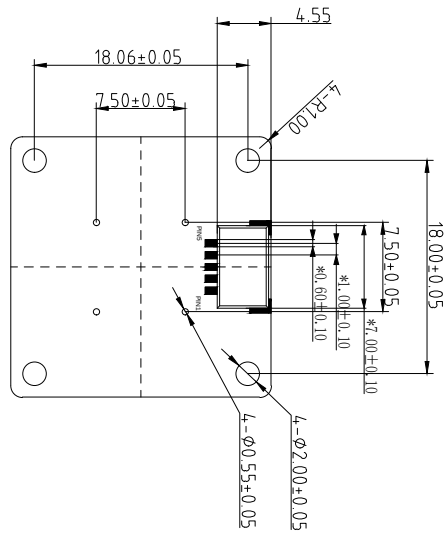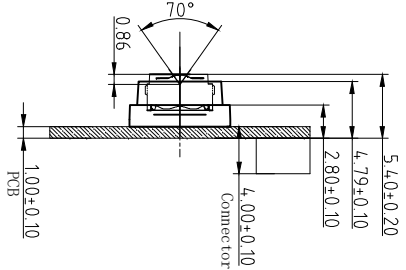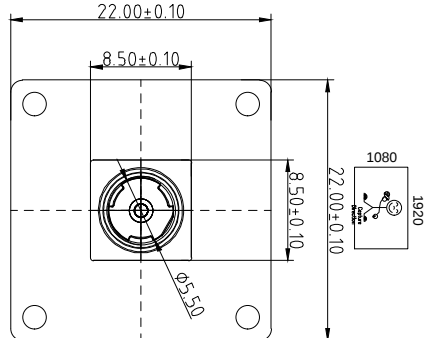

Connector Pin Assignment

1. VCC5V
2. D+
3. D-
4. GND
5. GND

TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

Parameters:

1、Sensor specification:

Image Sensor: 0V2732
Pixel: 2um×2um
Lens Type: 1/4
Important Voltage Description: Power 5V

2、Lens specification:

FOV: 70°
F/NO.: 2.8
TV distortion: <1.0%
Focal length: 3.2mm
Composition: 4P

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-USB1A-0V2732 V1.2 NIR	
Checked By	Aouly__Yan	Projection Type:	Unit:	Material:
		Third Angle	mm	
		Scale:	1:1	Sheet: 1 of 1
				Version: 1/0

Lens Model: KLT-LENS-M5182

NO		MODIFY CONTENT		NAME		DATE	
1		增加外径尺寸(0.05改为0.10)		tomlin		2016-12-05	
2							
3							
4							
17. APPEARANCE QUALITY		CENTER		20/10			
(Scratch/Dirt)		EDGE		40/20			

SPECIFICATION	
1. SENSOR SIZE	1/4" (9M COB)
2. MAX. IMAGE CIRCLE	φ4.8mm
3. TOTAL TRACK	4.0±0.1mm
4. EFL	3.2mm
5. OPTICAL EFL	1.32mm
6. MECHANICAL EFL	0.96mm
7. F/NO	2.8±5%
8. VIEW OF FIELD	VERTICAL: 45.3° (Y=1.36) HORIZONTAL: 58.6° (Y=1.81) DIAGONAL: 70.0° (Y=2.26)
9. OPTICAL DISTORTION	<1.0%
10. TV DISTORTION	<1.0%
11. RELATIVE ILLUMINATION	>42.2%
12. CONSTRUCTION	4P
13. CHIEF RAY ANGLE	<25°
14. CUT FREQUENCY AT 50K	✓
15. THREAD	M3.0X0.35P
16. IMAGE QUALITY	AXIS: 350μm/mm XY: 200μm/mm


NOTE:

- 镜头表面不可有油污、灰尘、毛丝等异物。
- 镜头配VCM锁附高度为 4.2±0.1mm, 扭力为20--120gf.cm。
- 镜头承受推力为≥2.0kg。
- 镜头组品质参数需符合图中要求。

The technical drawing includes three views of the lens:

- Front View:** Shows a circular lens with a central optical axis. Dimensions include a total diameter of φ5.50^{+0.00}_{-0.10}, a central hole of φ4.70, and a small hole of φ4.8. View angles are specified as 3-75° and 3-45°.
- Side View:** Shows the lens profile with a total height of 3.05±0.05. Key features include a 0.80mm wide top flange, a 0.90mm wide mounting flange, a 1.3mm wide central section, and a 0.30mm wide base. The bottom flange has a diameter of φ5.50^{+0.00}_{-0.05} and a thread of M6.0X0.35P.
- Cross-sectional View:** Shows the internal optical elements. The total length is 4.0±0.1mm. Key dimensions include a 0.86(MAX)mm wide top flange, a 0.86(D)mm wide central section, a 1.32mm wide base, and a 73°(MAX) angle for the top flange. The central section has a diameter of φ1.1^{+0.00}_{-0.02}.

The drawing also indicates the 'IMAGE PLANE' and a central optical axis.



OV2732 1080p product brief



Low-Power 1080p High Definition PureCel® Sensor for Security Applications



available in
a lead-free
package

OmniVision's OV2732 is a compact and power-efficient PureCel® image sensor designed for IoT-based residential and commercial monitoring systems. The OV2732 captures quality images and videos with staggered high dynamic range (HDR), ensuring excellent scene reproduction in all lighting environments. The sensor features frame sync for use in multi-camera or 360-degree camera systems and supports ultra-low power mode (ULPM) and an ambient light sensor (ALS), making it particularly well-suited for battery-powered security applications.

Built on OmniVision's PureCel® technology, the 1/4-inch OV2732 captures 1080p high definition (HD) video at 60 frames per second (fps), 720p HD video at 90 fps, and VGA resolution video at 120 fps. The OV2732 delivers crisp images and video, even in challenging low-light conditions.

Find out more at www.ovt.com.



Applications

- Internet of Things (IoT)
- High-end Video Conferencing
- Security
- Lifestyle Camera
- Home Monitoring

Product Features

- programmable controls:
 - gain
 - exposure
 - frame rate
 - image size
 - horizontal mirror
 - vertical flip
 - cropping
 - windowing
- automatic image control functions:
 - black level calibration (BLC)
- serial camera control bus (SCCB)
- defective pixel correction (DPC)
- digital video port (DVP) parallel output interface
- support for two lane MIPI interface (up to 800 Mbps)
- support for image sizes:
 - 1080p @ 60 fps
 - 720p @ 90 fps
 - VGA @ 120 fps
 - QVGA @ 240 fps, and more
- support for light sensing mode (LSM)
- support for staggered 2 frame HDR
- support for black sun cancellation
- on-chip phase lock loop (PLL)

OV2732




Ordering Information

- OV02732-H57A
(color, lead-free, 57-pin CSP4)

Product Specifications

- active array size: 1920 x 1080
- power supply:
 - core: 1.2V
 - analog: 2.8V
 - I/O: 1.8V
- power requirements:
 - active: 110 mW
- temperature range:
 - operating: -40°C to +85°C junction temperature
 - stable image: 0°C to +60°C junction temperature
- output interfaces:
 - two-lane MIPI / DVP parallel
- output formats: 10/12-bit RAW RGB
- lens size: 1/4"
- lens chief ray angle: 12° linear
- input clock frequency: 6 - 27 MHz
- scan mode: progressive
- maximum image transfer rate:
 - 1080p: 60 fps
 - 720p: 90 fps
 - VGA: 120 fps
 - QVGA: 240 fps
- shutter: rolling shutter
- maximum exposure interval:
1184 × t_{row}
- pixel size: 2 μm x 2 μm
- image area:
3868 μm x 2190 μm
- package dimensions:
5174 μm x 3680 μm

Functional Block Diagram

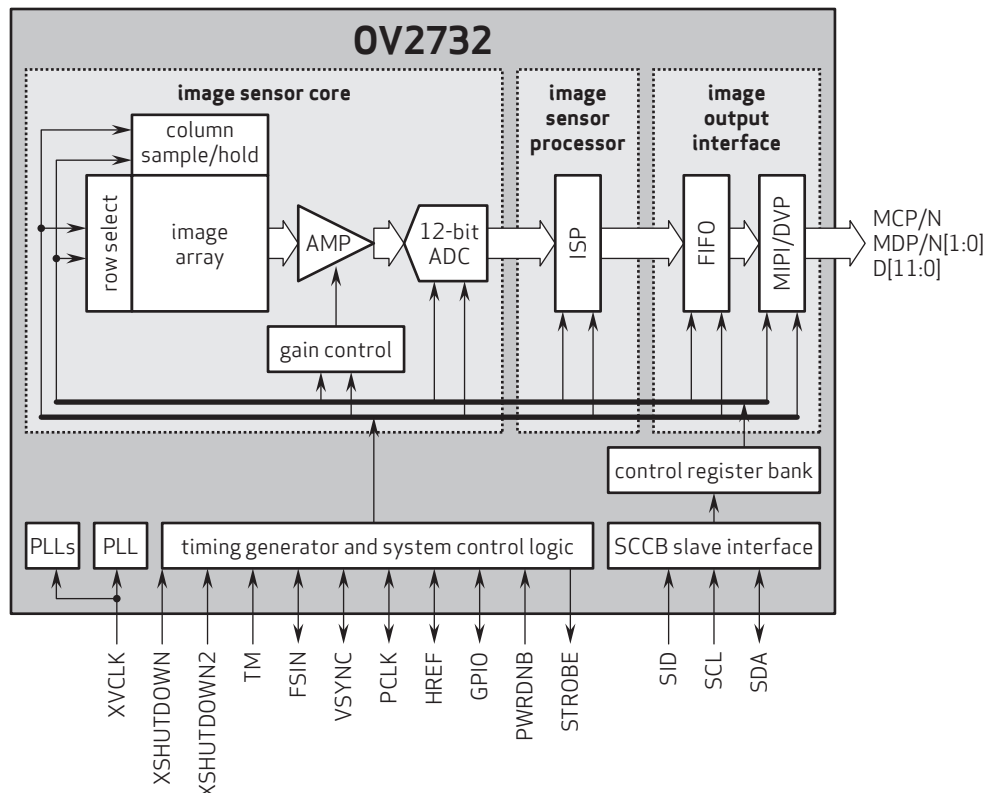

4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and OmniPixel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. OmniBSI-2 is a trademark of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



OmniVision

Kameraanwendungen

your BEST camera module partner



IMAGING DEVICES



Kamera-Zuverlässigkeitstest

Reliability Inspection Item			Testmethode	Akzeptanzkriterium
Kategorie		Artikel		
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig



Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard		
Kategorie	Artikel				
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.	
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.	
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)	
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig	
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard	
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)	
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig	
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard	
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.	
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard	Nicht erlaubt
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt	
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt	
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt	
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen	
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem	
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt	
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel	
Farbauflösung			Das bloße Auge	Kein Problem	
Abmessungen			Höhe	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt
			Breite	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt
	Länge	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt		
	Gesamt	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt		

KLT-Paketlösungen

KLT Kameramodul



Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum



Legen Sie die Kameras auf das Tablett



Paketlösung für Kameramodule

Volles Tablett mit Kameras



Abdeckschale mit Deckel



In Antistatikbeutel stecken



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel



Paketlösung für Kameramodule

Versiegelter Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Versanddatum 4. Achtung



Paketlösung für große Bestellungen

Schaumstoffplatten zwischen
die Tablettts legen



Schaumstoffplatten sind etwas
größer als Tablettts



Legen Sie Schaumstoffplatten und
Tablettts in die Schachtel



Schaumstoffplatten sind eng anliegende Box



Paketlösung für kleine Bestellungen

Legen Sie die Schaumstoffplatten und
Tablets in die kleine Schachtel



Schaumstoffplatten passen gut in
die kleine Box



Paket in kleiner Box für den Versand



Legen Sie kleine Kartons in größere Kartons



Carbon Box Paketlösung

Verschließen Sie die Carbonbox

Beschriftete Schachtel mit Endverpackung



Versandfertige Karbonbox

1. Lieferadresse und Telefonnummer
2. Box-Nr. und Versanddatum
3. Zerbrechliche Vorsicht



Lösung für Musterbestellungspakete

Legen Sie die Probe in einen kleinen antistatischen Beutel



Stecken Sie die Anschlüsse in den kleinen antistatischen Beutel



Musteretiketten auf dem kleinen Beutel

1. Kameramodul oder Anschlussmodell 2. Lieferdatum und Menge 3. Achtung



Steckverbinder Paketlösung für große Bestellungen

Steckverbinder in einem Rad



Steckverbinder im Rad beschriften



Das Rad passt perfekt in die Box



Steckerbox versandfertig




Unternehmen Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) wurde 2009 gegründet und ist ein technologiegetriebener Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. KLT verfügt über 20.000 Quadratfuß automatisierte Fabriken mit 100 Mitarbeitern und einem jährlichen Durchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

KLT bietet OEM-, ODM-Design, Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen auch mit einem Handentwurf übermitteln, unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. KLT ist spezialisiert auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektrotechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign. Unsere erfahrenen strategischen Versorgungssysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.

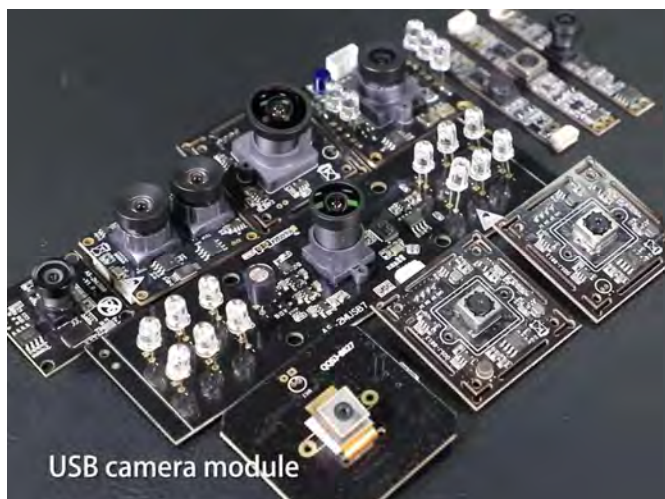**Eingeschränkte Garantie**

KLT gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der Firma KLT oder von der Website von KLT, www.KaiLapTech.com, gekauft haben. Produkte, die von anderen Verkäufern oder Quellen gekauft wurden, fallen nicht unter diese beschränkte Garantie. KLT garantiert, dass das/die Produkt(e) bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garantiezeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.


Für alle Produkte, die während des Garantiezeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder entwickeln, wird KLT nach eigenem Ermessen entweder: (i) die Produkte reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein neues oder generalüberholtes Produkt(e) ersetzen (Ersatzprodukt(e) sind von identischem Modell oder funktionell gleichwertig); oder (iii) Ihnen den Preis erstatten, den Sie für das/die Produkt(e) gezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von KLT ist ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz zu den oben genannten Bedingungen beschränkt. KLT ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für nachfolgende Ereignisse.





CMOS CAMERA MODULES



your BEST camera module partner

KLT Stärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service



Versprochene Lieferung



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.